


POHLED NA ČELNÍ PORTÁL JEDNOKOLEJNÉHO TUNELU

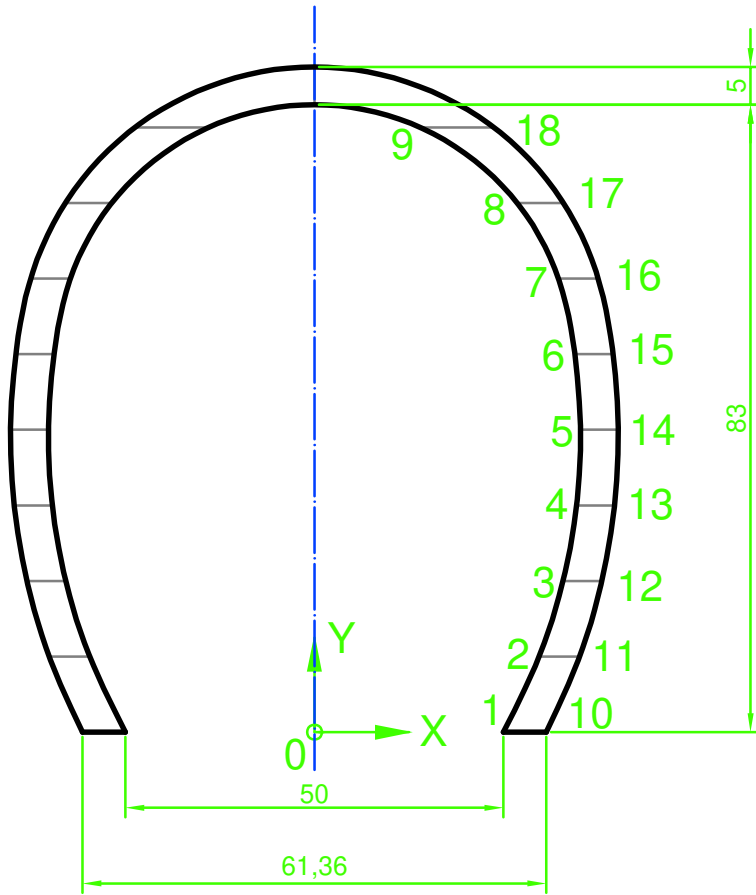

| KŘIVKA V PORTÁLU | | |
|------------------|-------|-------|
| BOD | X | Y |
| 1 | 25.00 | 0.00 |
| 2 | 29.72 | 10.00 |
| 3 | 32.89 | 20.00 |
| 4 | 34.68 | 30.00 |
| 5 | 35.19 | 40.00 |
| 6 | 34.45 | 50.00 |
| 7 | 32.28 | 60.00 |
| 8 | 26.81 | 70.00 |
| 9 | 14.00 | 80.00 |
| 10 | 30.68 | 0.00 |
| 11 | 35.07 | 10.00 |
| 12 | 38.03 | 20.00 |
| 13 | 39.71 | 30.00 |
| 14 | 40.19 | 40.00 |
| 15 | 39.50 | 50.00 |
| 16 | 37.53 | 60.00 |
| 17 | 32.95 | 70.00 |
| 18 | 23.72 | 80.00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|--|--|------------|--|------------------------|--|
| MATERIÁL: PETG filament | | | | | | | | | |
| MATERIÁL EQV.: | | | | | | | | | |
| POLOTOVAR: | | | | | | | | | |
| PROMÍTÁNÍ: [ISO E] [ISO A] | | | | | | | | | |
| TOLEROVÁNÍ PODLE ČSN ISO 8015: NE | | | | | | | | | |
| PŘESNOST: DLE ISO 2768 - mK | | | | INDEX | | ZMĚNA | | Datum | |
| Podpis | | Datum | | Podpis | | Datum | | HMOTNOST | |
| KRESLIL | | 30.04.2026 | | TECHNOL. | | STARÝ V.: | | MĚŘÍTKO: 1:1 | |
| SCHVÁLIL | | | | NORM. REF. | | Č. KUSOV.: | | | |
| VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí | | | | NÁZEV | | | | TYP: | |
| | | | | TUNEL U MODELU ELEKTRICKÉHO ŘÍZENÉHO ZDROJE | | | | | |
| ČÍSLO VÝKRESU | | | | COP/C227/25-26/RAILWAY/02 | | | | LISTŮ: | |
| | | | | | | | | LIST: | |